


Trial Report

Lube-Kote

Customer : บริษัท พีซีเอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด
 Contact : คุณสุริยชัย เนียมสอน (วิศวกร)
 Product : Lube-Kote 39 , Lube-Kote 332D
 Date : 19 August 2019

ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

1. เตรียมตัวอย่างสำหรับการทดลอง ขนาด 5 ลิตร

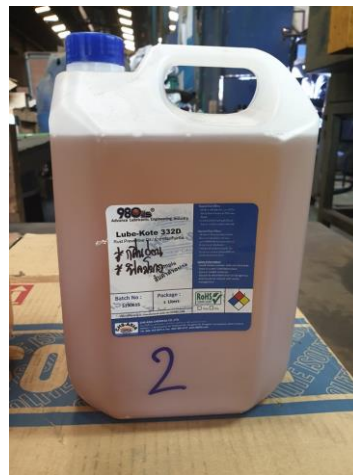

2. นำชิ้นงานจุ่มน้ำมันกันสนิม และแช่น้ำไว้ 3 วัน เพื่อทดสอบคุณภาพแบบรวดเร็ว



3. เก็บผลการทดลอง



4. สรุปผลการทดลอง และเสนอราคา



Lube-Kote 39 ไม่สามารถป้องกันสนิมในน้ำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ Lube-Kote 332D สามารถทนต่อสภาพน้ำได้ดี ทำให้ชิ้นงานยังมีคุณภาพที่ปกติ และไม่เกิดสนิมขึ้นกับชิ้นงาน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า Lube-Kote 332D สามารถใช้งานทดแทนตัวน้ำมันเดิมของลูกค้าได้ จากผลการทดลองเทียบกัน ตัวปัจจุบันที่ลูกค้าใช้งานยังพบปัญหาการเกิดสนิมขึ้นกับชิ้นงานค่ะ

Report : Natdarat Jaichuang